
Mehrere YaMoRC-Zentralen ansteuern

Allgemein

Es gibt Anwendungsfälle, bei denen mehrere YaMoRC-Zentralen auf einer Anlage vorhanden und via USB-Kabel mit einem PC verbunden sind. im Folgenden wird erklärt, wie die dafür relevanten LocoNet-COM-Ports ermittelt werden können.

Konfigurationsbeispiel

In diesem Beispiel sind zwei YD7001-Zentralen von YaMoRC mit dem selben PC via USB verbunden. Sobald das YaMoRC-Programm "YD7001 Configuration" geöffnet ist, fordert das Programm dazu auf, die gewünschte Zentrale auszuwählen (1):

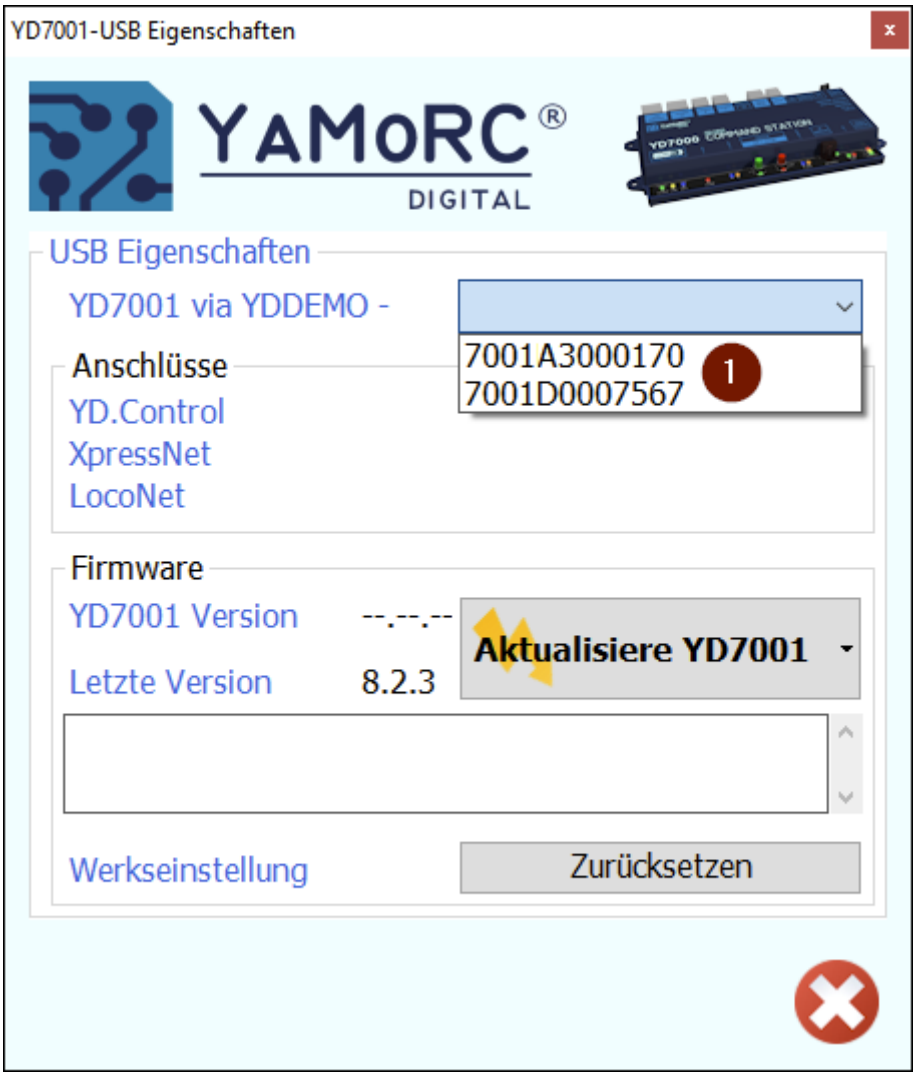

Anschließend werden die Ports der ausgewählten Zentrale angezeigt:



Wenn das Programmfenster geschlossen ist, wird der LocoNet-COM-Port auch noch im Hauptprogramm angezeigt, in diesem Fall ist es der COM-Port 23:



Version #2
Erstellt: 2024-09-14 17:10:46 CEST von Julian
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-14 17:23:10 CEST von Julian